

## Информация о продукции

# 12 42 195

### KNIPEX MultiStrip 10

Автоматический инструмент для удаления изоляции



- Снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм<sup>2</sup>
- заглубленный узел резки проволоки
- Оптимальная геометрия лезвий - надежно и долговечно
- оптимальная форма ручки с удобным хватом
- полностью автоматическая настройка на все одно-, много- и тонкожильные провода со стандартной изоляцией в диапазоне от 0,03 до 10,0 мм<sup>2</sup>
- не требуется тонкая юстировка вручную
- не повреждает саму жилу
- зажимные губки из стали надежно фиксируют кабель, не повреждая изоляцию
- с заглубленным резаком для медных и алюминиевых многожильных проводов сечением до 10 мм<sup>2</sup> и одножильных проводов сечением до 6 мм<sup>2</sup>
- механика с особо легким ходом и очень малый вес
- сменный блок ножей и ограничитель длины снятия изоляции
- ручка с зоной из мягкого пластика для надежного хвата
- Корпус: армированный фиброгласом пластик
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

ММ




назначения	
Номер артикула	12 42 195
EAN	4003773054580
Вес	136 g
Размеры	195 x 112 x 18 mm
Reach	да
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,03 — 10,0 мм <sup>2</sup>
AWG	32 — 8
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Возможны технические изменения и ошибки



Зажимные губки из стали предотвращают проскальзывание кабеля

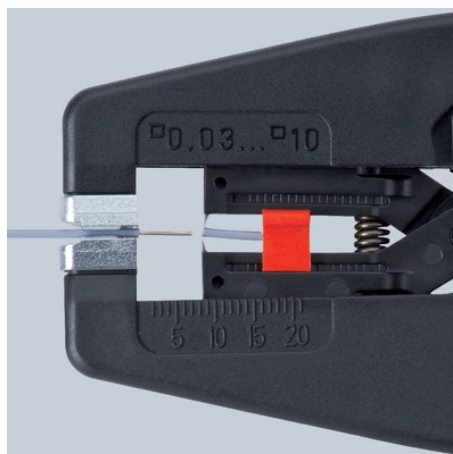

Прецизионное снятие изоляции толщиной от 0,03 до 10 мм<sup>2</sup> без последующей юстировки



Резак для многожильного кабеля сечением до 10 мм<sup>2</sup>

