



# ИЗУ для разрядных ламп для МК4 для схем полупараллельного подключения

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Запалы HID для полупараллельных систем

## Данные о продукции

Общая информация	
Код области применения	578
Тип лампы	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Количество ламп	1 piece/unit
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Тип зажигания	Semi-Parallel
Попытки пуска	3
Количество импульсов пуска	1
Время пуска (макс.)	1185 s
Напряжение пуска (макс.)	5.00 kV
Напряжение пуска (мин.)	1.80 kV
Напряжение срабатывания	190 V
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-8%+6%
Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-10%+10%



Потеря мощности (ном.)	0.5 W
Проводка	
Длина снятия изоляции провода	6.0 mm
Поперечное сечение контактного провода балласта	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Тип соединения	Screw
Характеристики системы	
Номинальная мощность балласта-лампы	35-600 W
Температура	
Т окружающей среды (макс.)	85 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-30 °C
Температура хранения (макс.)	85 °C
Температура хранения (мин.)	-35 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	90 °C

## ИЗУ для разрядных ламп для МК4 для схем полупараллельного подключения

Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	CE marking ENEC certificate
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790089567400
Название продукта для заказа	SKD 578 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC — продукт	8727900771312

Код заказа	89567400
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	48
Материал № (12NC)	913700655366
Вес нетто (шт.)	28.000 g

### Чертеж размеров

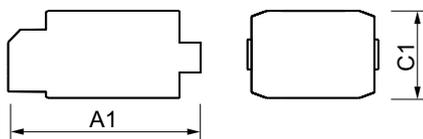

Product	A1	B1	C1
---------	----	----	----

SKD 578 220-240V 50/60Hz

