



ДС004 Magistra1

ТУ 3461-062-05014337-2016

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых залов гипермаркетов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Эффективность. Световая отдача светильника до 136 лм/Вт.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


Magistra1	коммерческое название.
EM	наличие блока аварийного питания.
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура T _{цв} : 4000К.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра	0 - базовое исполнение; 4 - драйвер с блоком аварийного питания.
Третья цифра	1 - опаловый рассеиватель (КСС «Д»); 2 - линза (КСС «Г»); 3 - линза (КСС «К»); 4 - линза (КСС «Г+Д»); 5 - линза (КСС «Д»).




ДС004-70-001 Magistra1 840




КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий.
Рассеиватель	Полимерный материал.
Крышки	Листовая сталь, окрашены в белый свет.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Установка	Монтаж индивидуально или соединение в линию. Подвес на трос. Схема скобы на странице 275. Схемы соединения светильников на странице 275.
Подключение в световую линию	Количество светильников подключенных на одну фазу: - ДС004-35: 80 шт.; - ДС004-70: 40 шт.; - ДС004-140: 20 шт.




IP 23



IP 20

- ДС004-70-002
- Крышка корпуса 1433
- Скобы-фиксаторы
- ДС004-70-002 (базовое исполнение)

ФОТОМЕТРИЯ

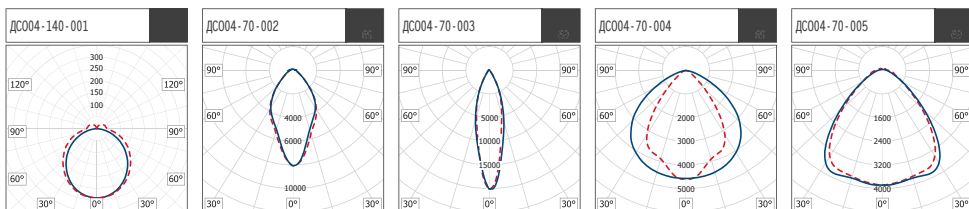

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис 1





Рис 2



Наименование	Рис	Размеры, мм			
		L	B	h	H
ДСО04-35/70-001	1	1404	69	85	96
ДСО04-35/70-002,003,005	2	1433	69	71	82
ДСО04-35/70-004	2	1440	69	71	82
ДСО04-140-001	1	2809	69	85	96
ДСО04-140-002,003,005	2	2866	69	71	82
ДСО04-140-004	2	2870	69	71	82

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<u>ДСО04 с КСС «Д»</u>					
ДСО04-35-001 Magistral 840	1163435001	35	4355	124	3.00
ДСО04-70-001 Magistral 840	1163407001	69	8500	123	3.00
ДСО04-70-041 Magistral EM 840	1163407041	69	8500	123	3.20
ДСО04-140-001 Magistral 840	1163414001	138	17000	123	6.00
<u>ДСО04 с КСС «Г»</u>					
ДСО04-35-002 Magistral 840	1163435002	35	4736	135	3.00
ДСО04-70-002 Magistral 840	1163407002	67	8935	133	3.00
ДСО04-70-042 Magistral EM 840	1163407042	67	8935	133	3.50
ДСО04-140-002 Magistral 840	1163414002	134	17870	133	6.00
<u>ДСО04 с КСС «К»</u>					
ДСО04-35-003 Magistral 840	1163435003	35	4756	136	3.00
ДСО04-70-003 Magistral 840	1163407003	67	8973	133	3.00
ДСО04-140-003 Magistral 840	1163414003	135	17946	133	6.00
<u>ДСО04 с КСС «Г+Д»</u>					
ДСО04-35-004 Magistral 840	1163435004	36	4848	127	2.70
ДСО04-70-004 Magistral 840	1163407004	72	9147	126	2.70
ДСО04-140-004 Magistral 840	1163414004	146	18294	126	6.00
<u>ДСО04 с КСС «Д»</u>					
ДСО04-35-005 Magistral 840	1163435005	35	4679	134	3.00
ДСО04-70-005 Magistral 840	1163407005	67	8793	131	3.00
ДСО04-140-005 Magistral 840	1163414005	135	17586	131	6.00

АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Описание
Крышка корпуса 1404 + скобы-фиксаторы	1163000001	IP23 при монтаже на светильник, крышка корпуса 1 шт. и скобы-фиксаторы 2 шт., для закрепления крышки к корпусу, для светильников модификаций: ДСО04-35/70-0X1.
Крышка корпуса 1440 + скобы-фиксаторы	1163000002	IP23 при монтаже на светильник, крышка корпуса 1 шт. и скобы-фиксаторы 2 шт., для закрепления крышки к корпусу, для светильников модификаций: ДСО04-35/70-0X4.
Крышка корпуса 1433 + скобы-фиксаторы	1163000003	IP23 при монтаже на светильник, крышка корпуса 1 шт. и скобы-фиксаторы 2 шт., для закрепления крышки к корпусу, для светильников модификаций: ДСО04-35/70-0X2, 0X3, 0X5.
Крышка 60	1163000007	Торцевая крышка 1 шт., для светильников модификаций: 0X2, 0X3, 0X4, 0X5.
Крышка 60L	1163000008	Торцевая крышка 1 шт. и болты 2 шт., для светильников модификаций: 0X2, 0X3, 0X4, 0X5. Предназначена для L-образного, T-образного, X-образного соединения светильников.
Крышка 85	1163000009	Торцевая крышка 1 шт., для светильников модификаций: 0X1.
Крышка 85L	1163000010	Торцевая крышка 1 шт. и болты 2 шт., для светильников модификаций: 0X1. Предназначена для L-образного, T-образного, X-образного соединения светильников.
Скоба соединительная ДСО04	1163000011	Скоба 1 шт. и саморезы 4 шт., для прямого соединения светильников в линию.
Тросовый подвес SU1	1042051000	1 м, комплект 2 шт.
Тросовый подвес SU3	1042053000	3 м, комплект 2 шт.
Тросовый подвес SU5	1042055000	5 м, комплект 2 шт.