




CL55, CL65

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — мульти-шарики



CL55, CL65 - 230 V

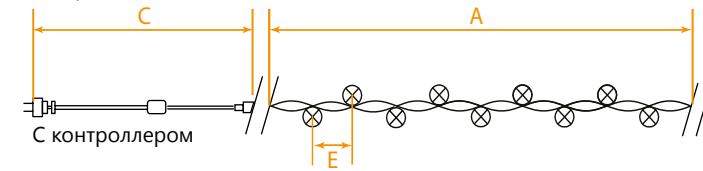

Модель	Артикул	Цвет свечения	Длина изделия (А)	Расстояние между светодиодами (Е)	Длина сетевого шнура (С)	Режим работы	Цвет шнура	Тип питания
CL55	26761	мульти-колон	5 м	10 см	1,5 м	режим работы настраивается контроллером	прозрачный	230V
CL65	32353	мульти-колон	10 м	10 см	1,5 м		прозрачный	230V



Для управления режимами свечения в ряде гирлянд используется типовой контроллер, простой и надежный в использовании. Переход от одного режима к другому происходит последовательно посредством одинарного нажатия на кнопку контроллера.

Контроллер имеет 8 режимов

Комбинированный
 Волны
 Ускоряющиеся волны
 Плавные волны
 Дискретный
 Плавное мерцание
 Двойное мерцание
 Постоянное свечение
 Размеры
 Материал
 Варианты цвета

Все режимы воспроизводятся поочередно
 Создается эффект волны от поочередно мерцающих светодиодов
 Эффект ускоряющейся волны создается циклическим ускорением мерцания светодиодов
 Создаются за счет плавно зажигающихся и гаснущих светодиодов
 Повторяется цикл из трех коротких мерцаний и одного более длительного
 Светодиоды плавно включаются и гаснут
 Повторяется цикл из двух коротких мерцаний светодиодов
 Светодиоды светятся ровным светом
 75 x 45 x 25мм
 ABS PVC
 Черный / белый / зеленый