

Купольная IP-видеокамера Lite с разрешением 2 Мп, WDR и ИК-подсветкой

DH-IPC-HDBW2231RP-ZS

Паспорт изделия


1. Общие сведения и назначение

Серия Lite с переходом на самый современный стандарт H.265 обеспечивает высокую эффективность сжатия видео. Это позволяет уменьшить требования к полосе пропускания и объему видеоархива. В то же время данная серия предлагает передовую технологию Starlight, что позволяет передавать цветное изображение при низких уровнях освещенности. В моделях данной серии реализованы хранение видеоархива на карте памяти MicroSD, пыле- и влагозащита и антивандальное исполнение: они обладают классом защиты IP67 и IK10 (определенные модели).

2. Основные технические характеристики

Тип корпуса	Купол
Матрица	1/2.8" КМОП, 2Мп
Объектив	2.7-13.5 мм, моторизованный варифокальный с фиксированной диафрагмой F1.5
Углы обзора	Г: 109° ~ 28°, В: 57° ~ 16°, Д: 131° ~ 33°
Подсветка	Умная ИК-подсветка до 40 м
Максимальное разрешение и частота кадров	1920×1080 @ 25 к/с
Поддерживаемое видео-сжатие	H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Кол-во видеопотоков	Основной: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с
Аудио	- / -
Поддерживаемое аудио-сжатие	-
Функции	BLC, HLC, WDR (120 дБ), 3D DNR, поворот изображения, приватные зоны (до 4 зон), удаленный архив (NAS, MicroSD до 256 Гбайт)
Доп. функции	Обнаружение движения (до 4 зон), область интереса ROI (до 4 зон), искусственный интеллект (пересечение линии, контроль зоны)
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Степень защиты	IP67, IK10
Питание	12 В (DC), PoE (802.3af), ≤6.4 Вт
Условия эксплуатации	-30°C ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Габаритные размеры	Ø122 мм × 88.9 мм
Вес	Нетто: 0.47 кг Брутто: 0.63 кг

3. Габаритные размеры, мм

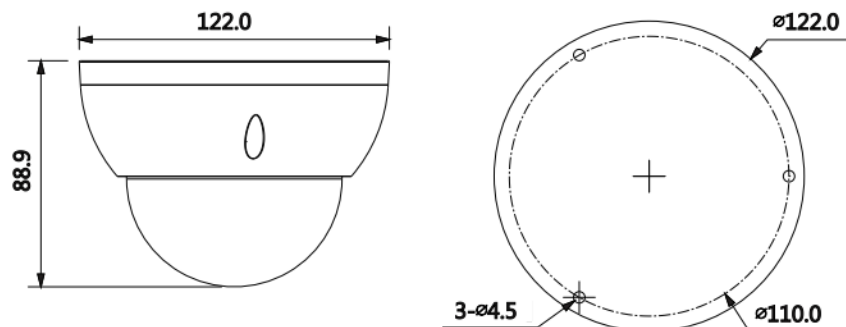

4. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
DH-IPC-HDBW2231RP-ZS, купольная IP-видеокамера Lite с разрешением 2 Мп, WDR и ИК-подсветкой	1 шт.
Паспорт изделия DH-IPC-HDBW2231RP-ZS	1 шт.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение устройств в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения устройств не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. Утилизация

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Содержание цветных и драгоценных металлов: не требует учета при хранении, списании и утилизации.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание осуществляется уполномоченной сервисной организацией. Рекламации направлять по адресу г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, офис 5009/1. Телефон для связи +7 985 221 29 51.

При направлении устройства в сервисный центр к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей. Акт доступен для скачивания на сайте производителя в разделе «Поддержка -> RMA».

Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных требований, предусмотренных законодательством, настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации изделия сохранять поставляемую упаковку и сопроводительную документацию (гарантийный талон, инструкции по эксплуатации и т.д.), а также документы, подтверждающие факт заключения договора купли продажи (кассовый чек, товарная накладная и т.д.).

8. Сведения о сертификации и условиях приобретения

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС RU С-CN.PX01.B.00919/20.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу электронной почты

info.ru@dahuatech.com.

9. Свидетельство о приемке

Изделие принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС».

Гарантийный талон

Наименование товара			
Дата продажи			
Информация о продавце		Телефон	
	Адрес		
Информация о покупателе		Телефон	
	Адрес		
Записи о ремонте	№ Заказ-наряда		Сервисный центр