


Размер светильника:
230×200×84mm
Размер драйвера (в комплекте):
152×68×40mm
Размер упаковки светильника:
245×245×127mm
PF ≥ 0,9

белый


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	
V1-R0-00084-10000-4404030	40W	3000K	3200lm	
V1-R0-00084-10000-4404040	40W	4000K	3200lm	

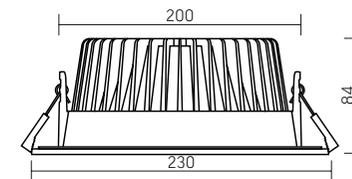

DALI Размер светильника:
230×200×84mm
Размер драйвера (в комплекте):
152×68×40mm
Размер упаковки светильника:
245×245×127mm
PF ≥ 0,9

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	
V1-R0-00084-10D01-4404030	40W	3000K	3200lm	
V1-R0-00084-10D01-4404040	40W	4000K	3200lm	

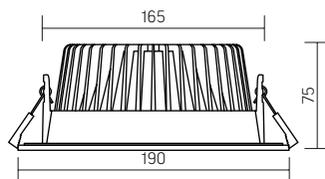

A DALI

Размер светильника:
190×165×75mm
Размер драйвера (в комплекте):
90×40×28mm/152×68×40mm
PF ≥ 0,9

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	
V1-R0-00083-10D01-4401630	16W	3000K	1300lm	
V1-R0-00083-10D01-4401640	16W	4000K	1300lm	
V1-R0-00083-10D01-4402530	25W	3000K	2000lm	
V1-R0-00083-10D01-4402540	25W	4000K	2000lm	



A ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
«Светильники. Часть 2-22.
Частные требования.
Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)
Драйвер аварийного питания,
аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	
V1-R0-01011-10A00-4401140	11W	4000K	800lm	
V1-R0-00083-10A00-4401640	16W	4000K	1300lm	
V1-R0-00A83-10A00-4402540	25W	4000K	2000lm	
V1-R0-00084-10A00-4404040	40W	4000K	3200lm	

