


IP54

**IK08**  
Ударо-прочность

Теплостойкий  
ABS корпус

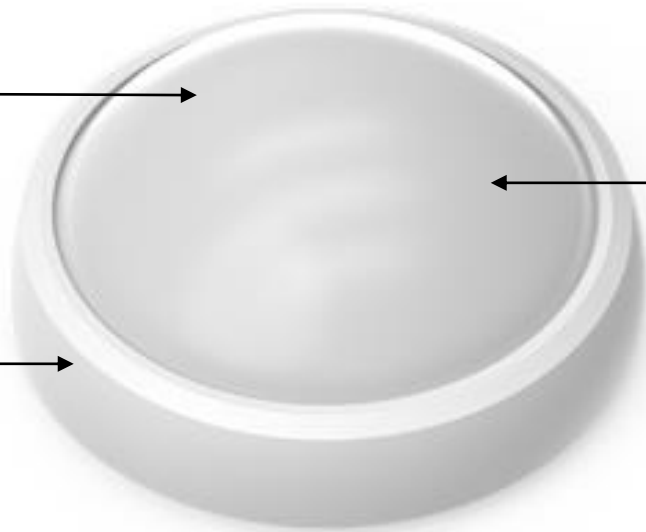


**Микровол-  
новый датчик**  
внутри

Дальность: 5 метров  
Включение при < 10 lx  
Отключение через 30 сек.

Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал	Исполнение	Напряжение
8 W	680 lm	4000 K	ABS пластик	Обычный	160-260 V
12 W	1000 lm	6500 K	И поликарбонат	Сенсорный	

Артикул	Наименование
141411208	ECO 2.0 IP54 D176*76 8W 670lm 4000K круглый
141411308	ECO 2.0 IP54 D176*76 8W 680lm 6500K круглый
141411212	ECO 2.0 IP54 D176*76 12W 990lm 4000K круглый
142411212-S	ECO 2.0 IP54 12W 990lm 4000K круг с микроволновым сенсором
141411312	ECO 2.0 IP54 D176*76 12W 1000lm 6500K круглый



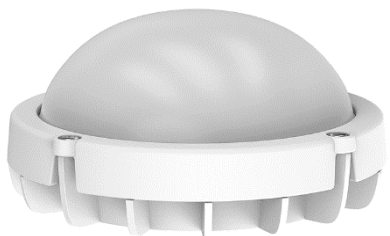

SOLID	ECO 2.0	UNIVERSAL	ECO (ЭТМ, РС)
Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный Проекты
12W	8W, 12W	8W, 12W, 15W	8W, 12W, 15W
4000 К	4000 / 6500 К	4000 / 6500 К	4000 К
IP65	IP54	IP65	IP65
Без сенсорного исполнения	Микроволновый датчик	Микроволновый датчик	Оптико-акустический датчик
IK10	IK08	IK08	IK08
Круг / овал Цветная упаковка	Круг Цветная упаковка	Круг / овал Цветная упаковка	Круг / овал Термоусадочная пленка