


Гирлянда «нить» 4 метра

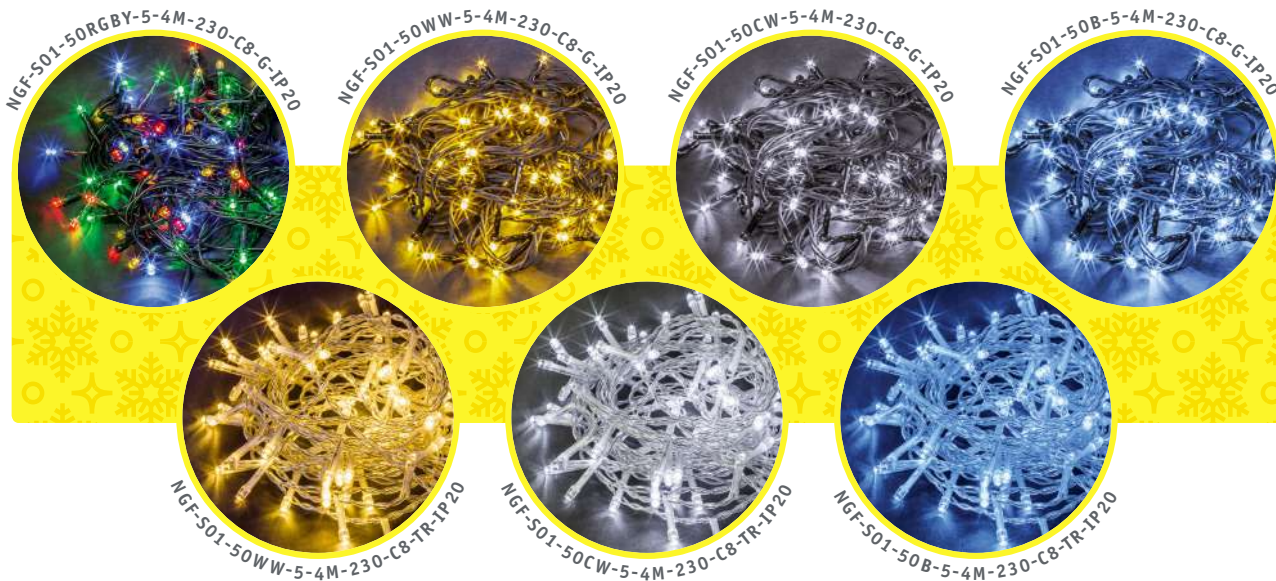


Общие характеристики	
Длина	4 м
Кол-во светодиодов	50 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	8 режимов
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код
NGF-S01-50RGBY-5-4М-230-С8-Г-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	61792
NGF-S01-50WW-5-4М-230-С8-Г-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	61793
NGF-S01-50CW-5-4М-230-С8-Г-IP20	белый	зелёный ПВХ	61794
NGF-S01-50B-5-4М-230-С8-Г-IP20	синий	зелёный ПВХ	61795
NGF-S01-50WW-5-4М-230-С8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	61796
NGF-S01-50CW-5-4М-230-С8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	61797
NGF-S01-50B-5-4М-230-С8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	61798

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 6,5 метра

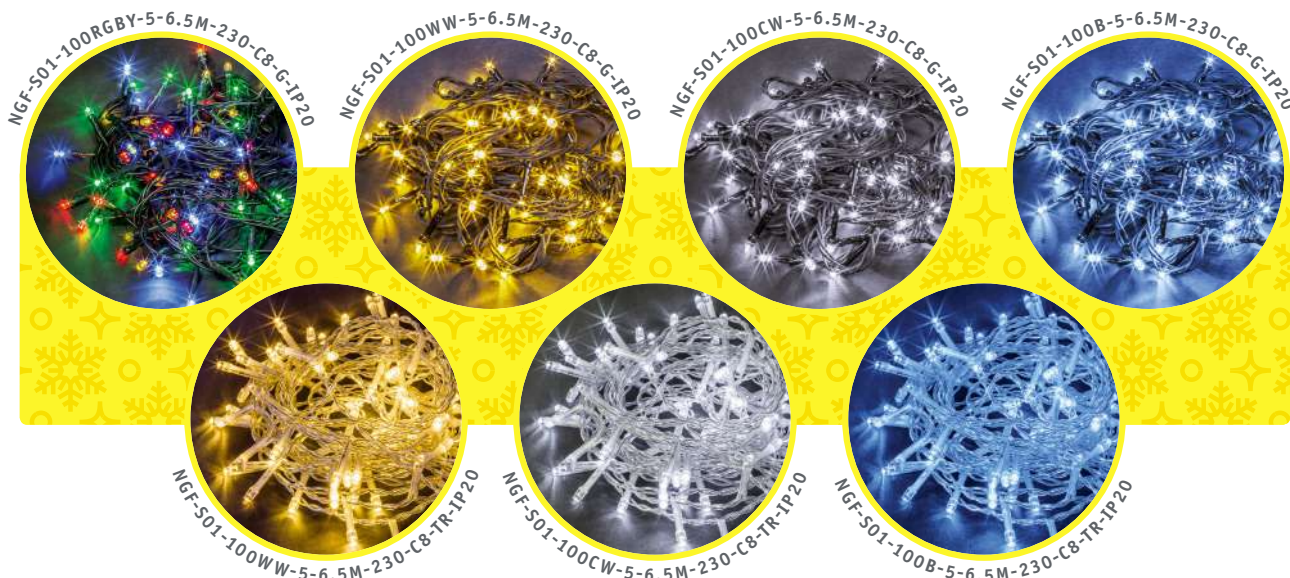

Общие характеристики	
Длина	6,5 м
Кол-во светодиодов	100 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	8 режимов
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код
NGF-S01-100RGBY-5-6.5М-230-С8-Г-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	61803
NGF-S01-100WW-5-6.5М-230-С8-Г-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	61804
NGF-S01-100CW-5-6.5М-230-С8-Г-IP20	белый	зелёный ПВХ	61805
NGF-S01-100B-5-6.5М-230-С8-Г-IP20	синий	зелёный ПВХ	61806
NGF-S01-100WW-5-6.5М-230-С8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	61807
NGF-S01-100CW-5-6.5М-230-С8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	61808
NGF-S01-100B-5-6.5М-230-С8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	61809

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный