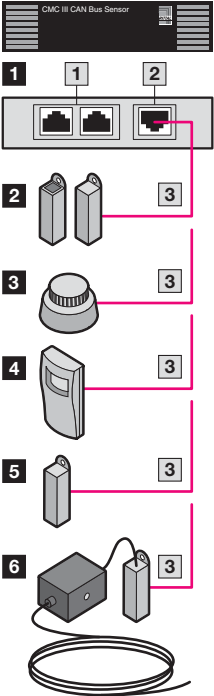
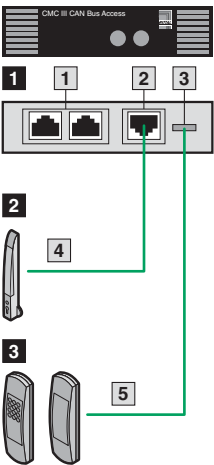


Интерфейсы для датчиков CMC II

		1	2	3	Арт. №
		Подключение RJ 45 2 x CAN-Bus	Вход RJ 12	Выход RJ 12	
	1 Датчик CAN-Bus Для подключения одного датчика CMC II	■	1 x	–	7030.100
	2 Датчик доступа CMC II – Датчик: геркон/магнит – Макс. 5 герконов последовательно – Кабель 2 м комплекте поставки	–	–	1 x	7320.530
	3 Датчик дыма CMC II – Датчик: оптический – Кабель 2 м комплекте поставки	–	–	1 x	7320.560
	4 Датчик движения CMC II – Датчик: инфракрасный – Кабель 2 м комплекте поставки	–	–	1 x	7320.570
	5 Датчик утечки CMC II – Датчик: точечный инфракрасный сенсор – Кабель 2 м комплекте поставки	–	–	1 x	7320.630
	6 Датчик утечки CMC II 15 м – Датчик: 15 м чувствительный провод – Кабель 2 м комплекте поставки	–	–	1 x	7320.631

Система доступа

		Подключение	Входы		Выходы		Арт. №
		1	2	3	4	5	
		RJ 45 2 x CAN-Bus	RJ 12	Плоский штекер	RJ 12	Плоский штекер	
	1 Блок доступа CAN-Bus – Для подключения ручки и считывающего устройства для контроля одной двери – Встроенный ИК-датчик доступа	■	1 x	1 x	–	–	7030.200
	2 Ручки – Ручка TS 8 с функцией мастер-ключа – Контроль ручки – Номинальное напряжение: 24 В (DC) – Кабель 3 м, удлинительный кабель 2 м в комплекте поставки	–	–	–	1 x	–	7320.721
	3 Считывающие устройства CMC III – Цифровой кодовый замок – Считыватель транспондера – Цифровой код выбирается из 0 – 8 цифр – Технология транспондеров: Mifare – Кабель 3 м в комплекте поставки	–	–	–	–	1 x	7030.220 7030.230