


Коробка ответвительная с кабельными вводами серии FS из термопласта

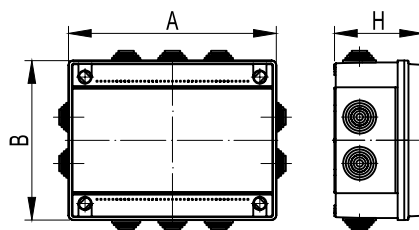

Назначение:

- соединение и ответвление проводов и кабелей с сохранением работоспособности при пожаре.

Условия монтажа:

- внутри помещений и на открытом воздухе под навесом.

Характеристики:

- материал – специальный термопласт;
- степень защиты IP 55/IP 56;
- цвет – оранжевый RAL 2003.

Комплектация:

- керамические клемники;
- огнестойкие анкеры для монтажа на любое основание.

Время работоспособности не менее, мин	Соединительная способность			Корпус коробки				Упаковка, шт.	Код коробки серии FS	
	кол-во полюсов	сечение провода, мм ²	ток, А	условный размер, мм	габаритный размер (АxВxН), мм	кол-во вводов, шт.	максимальный диаметр, мм		с гладкими стенками	с кабельными вводами
45	4	4	6	100x100x50	114x114x62	6	25	1	FSB10404	FSB11404
45	6	4	6	100x100x50	114x114x62	6	25	1	FSB10604	FSB11604
45	5	6	10	100x100x50	114x114x62	6	25	1	FSB10506	FSB11506
45	5	10	20	100x100x50	114x114x62	6	25	1	FSB10510	FSB11510
45	5	16	30	150x110x70	165x124x84	10	25	1	FSB20516	FSB21516
45	8	4	6	150x110x70	165x124x84	10	25	1	-	FSB21804
45	12	4	6	150x110x70	165x124x84	10	25	1	-	FSB211204
45	20	4	6	240x190x90	254x199x102	10	32	1	-	FSB412004
45	40	4	6	240x190x90	254x199x102	10	32	1	-	FSB414004
90	4	10	32	150x110x70	165x124x84	10	25	1	FSK20410	FSK21410
90	6	10	32	240x190x90	254x199x102	10	32	1	FSK40610	FSK41610
90	8	10*	32	240x190x90	254x199x102	10	32	1	-	FSK41810
90	12	10*	32	240x190x90	254x199x102	10	32	1	-	FSK411210

* Для многопроволочных жил допустимо сечение 1×10 мм² либо 2×6 мм². Для однопроволочных жил допустимо сечение 2×4 мм²