
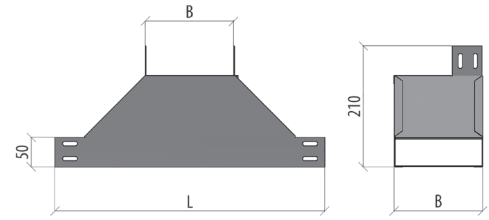


Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЕРХ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

TDN90

Используется для отвода трассы вверх, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	B	L	T	SZ	RAL
TDN90-50-50	Т-отвод вертикальный 50x50 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр.	50	350	1,40	L016759	L017962
TDN90-50-100	Т-отвод вертикальный 50x100 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр.	100	400	1,79	L06431	L017957
TDN90-50-150	Т-отвод вертикальный 50x150 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр.	150	450	2,25	L06601	L017958
TDN90-50-200	Т-отвод вертикальный 50x200 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр.	200	500	2,78	L06556	L017959
TDN90-50-300	Т-отвод вертикальный 50x300 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр.	300	600	4,08	L08192	L017960
TDN90-50-400	Т-отвод вертикальный 50x400 мм вверх с разворотом трассы на 90 гр.	400	700	5,70	L011385	L017961

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

TDV90

Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.


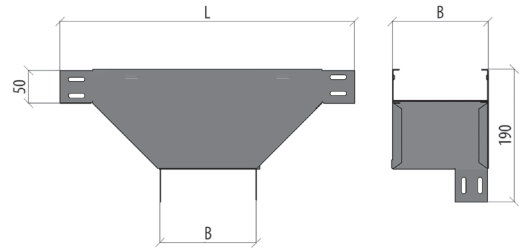


Артикул	Наименование	B	L	T	SZ	RAL
TDV90-50-50	Т-отвод вертикальный 50x50 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр.	50	350	1,12	L07183	L017992
TDV90-50-100	Т-отвод вертикальный 50x100 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр.	100	400	1,50	L06439	L011133
TDV90-50-150	Т-отвод вертикальный 50x150 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр.	150	450	1,86	L07234	L017988
TDV90-50-200	Т-отвод вертикальный 50x200 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр.	200	500	2,31	L06396	L017989
TDV90-50-300	Т-отвод вертикальный 50x300 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр.	300	600	3,27	L06507	L017990
TDV90-50-400	Т-отвод вертикальный 50x400 мм вниз с разворотом трассы на 90 гр.	400	700	4,39	L06683	L017991

КРЫШКА Т-ОБРАЗНОГО ОТВОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНИЗ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KTDV90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений. Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

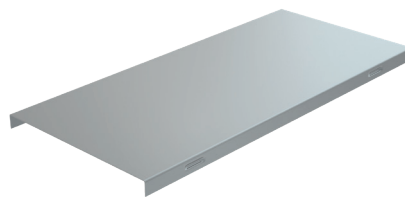

Артикул	Наименование	B	L	S	T	SZ	RAL
KTDV90-50	Крышка Т-отвода вертикального 50 мм с разворотом на 90 гр.	50	250	0,55	0,08	L010588	L017813
KTDV90-100	Крышка Т-отвода вертикального 100 мм с разворотом на 90 гр.	100	300	0,55	0,16	L07235	L011137
KTDV90-150	Крышка Т-отвода вертикального 150 мм с разворотом на 90 гр.	150	350	0,55	0,26	L07236	L03870
KTDV90-200	Крышка Т-отвода вертикального 200 мм с разворотом на 90 гр.	200	400	0,55	0,39	L07329	L03655
KTDV90-300	Крышка Т-отвода вертикального 300 мм с разворотом на 90 гр.	300	500	0,80	1,02	L07392	L03660
KTDV90-400	Крышка Т-отвода вертикального 400 мм с разворотом на 90 гр.	400	600	0,80	1,60	L010006	L03739

SZ – оцинковка по методу Сендзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг