



## Кабельные ВВОДЫ И САЛЬНИКИ

В соответствии с "Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация" и "Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия" кабельные вводы серий КВ-101, КВ-102, КВ-103 не относятся к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и их обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относятся к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем декларации соответствия.

### Сфера применения

Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование (щиты, ответвительные коробки и т.д.) с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

Кабельные вводы имеют химическую стойкость к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.

Конструкция кабельных вводов позволяет пропускать кабель без его демонтажа.

Кабельный ввод состоит из фиксирующей гайки, корпуса, гайки уплотнения, выполненных из стойкого к нагреву нейлона. А также из уплотнителя и прокладки, выполненных из неопрена.

Сальники серии КВ-103 имеют степень защиты IP55, служат для ввода проводов и кабелей в распределительные щиты и защиты от проникновения внутрь пыли и влаги.

Диапазон рабочих температур от -40 до +80 °С. Изготавливаются в двух цветах – сером и белом.

### Информация для заказа

Структура условного обозначения

## КВ101-11-IP54

серия	11	степень защиты
	диаметр отверстия до 11 мм	

### Технические характеристики

Серия	КВ-101, КВ-102
Степень защиты	IP54 / IP68
Диапазон рабочих т-р	От -40 °С до +100 °С
Макс. кратковременная температура	120 °С
Тип резьбы под фиксирующую гайку	Метрическая

## Полный ассортимент

Тип/внешний вид	Тип	Степень защиты	Артикул	Каталожный номер	
	<b>KB-101</b>	PG 7	IP54	KB101-7-IP54	32150
		PG 9	IP54	KB101-9-IP54	32151
		PG 11	IP54	KB101-11-IP54	32152
		PG 13,5	IP54	KB101-13-IP54	32153
		PG 16	IP54	KB101-16-IP54	32154
		PG 21	IP54	KB101-21-IP54	32155
		PG 29	IP54	KB101-29-IP54	32156
		PG 36	IP54	KB101-36-IP54	32157
		PG 42	IP54	KB101-42-IP54	32158
		PG 48	IP54	KB101-48-IP54	32159
	<b>KB-102</b>	MG 12	IP68	KB102-12-IP68	32160
		MG 16	IP68	KB102-16-IP68	32161
		MG 20	IP68	KB102-20-IP68	32162
		MG 25	IP68	KB102-25-IP68	32163
		MG 32	IP68	KB102-32-IP68	32164
		MG 40	IP68	KB102-40-IP68	32165
		MG 50	IP68	KB102-50-IP68	32166
	<b>KB-103</b>	Сальник	IP55	KB103-23-IP55-07	32190
		Сальник	IP55	KB103-28-IP55-07	32191
		Сальник	IP55	KB103-37-IP55-07	32192
		Сальник	IP55	KB103-23-IP55-01	32193
		Сальник	IP55	KB103-28-IP55-01	32194
		Сальник	IP55	KB103-37-IP55-01	32195

## Упаковка

Наименование	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной коробке	Брутто вес транспортной коробки, кг	Объем транспортной коробки, м <sup>3</sup>
KB101-7-IP54	20	1000	5,4	0,027
KB101-9-IP54	20	1600	7,8	0,036
KB101-11-IP54	20	1000	9,7	0,036
KB101-13-IP54	20	900	17,6	0,036
KB101-16-IP54	20	600	11	0,036
KB101-21-IP54	20	400	12,5	0,036
KB101-29-IP54	20	200	12	0,036
KB101-36-IP54	20	140	9,6	0,036
KB101-42-IP54	20	80	9	0,036
KB101-48-IP54	20	80	7	0,036
KB102-12-IP68	50	1400	10,2	0,036
KB102-16-IP68	40	600	8,4	0,036
KB102-20-IP68	40	600	13	0,036
KB102-25-IP68	24	408	12,5	0,036
KB102-32-IP68	15	270	12,7	0,036
KB102-40-IP68	12	144	11	0,036
KB102-50-IP68	6	78	9,7	0,036
KB102-63-IP68	4	48	8,8	0,036




# Технический раздел

## Кабельные вводы серии KB-101

Наименование	Размеры, мм						Диаметр кабеля, мм	Цвет	
	M	D	F	C	S	d1			
KB101-7-IP54	12,0	8,0	7,0	31,0	19,0	21,0	5,0	2,5-7	Белый
KB101-9-IP54	15,0	8,0	9,0	33,0	22,0	24,0	5,0	4-9	Белый
KB101-11-IP54	18,0	7,0	11,0	36,0	24,0	26,0	5,0	5-11	Белый
KB101-13-IP54	20,0	7,5	12,0	38,0	27,0	29,0	6,5	5-12	Белый
KB101-16-IP54	22,0	9,0	13,0	42,0	30,0	33,0	6,0	6-13	Белый
KB101-21-IP54	28,0	11,0	19,0	51,0	35,5	38,5	7,0	13-18	Белый
KB101-29-IP54	36,0	10,0	25,0	52,0	46,0	50,0	6,5	20-25	Белый
KB101-36-IP54	47,0	13,0	32,0	65,0	58,0	65,0	7,5	23-32	Белый
KB101-42-IP54	54,0	12,0	38,0	66,0	64,5	72,0	8,0	32-38	Белый
KB101-48-IP54	59,0	13,0	45,0	66,0	70,0	78,0	8,0	38-45	Белый

### Габаритные размеры

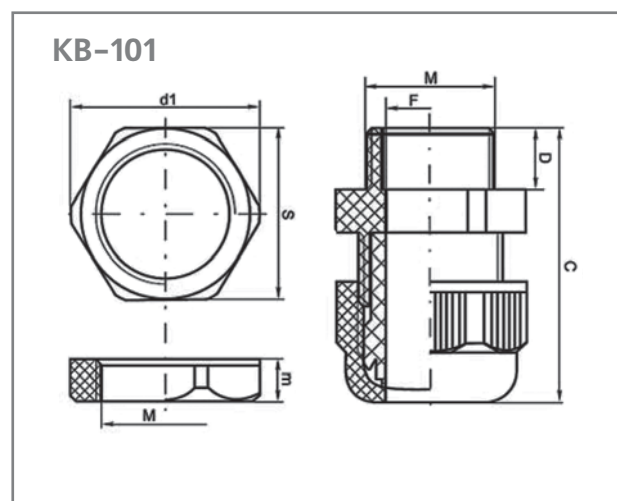


# Технический раздел

## Кабельные вводы серии KB-102

Наименование	Размеры, мм						Диаметр кабеля, мм	Цвет	
	M	D	F	C	S	d1			
<b>KB102-12-IP68</b>	12,0	6,0	8,0	37,0	17,5	19,0	5,0	4,6-8	Черный
<b>KB102-16-IP68</b>	15,0	13,0	10,0	46,0	22,0	24,0	7,0	6-10	Черный
<b>KB102-20-IP68</b>	20,0	13,0	14,0	52,0	26,6	29,0	8,0	9-14	Черный
<b>KB102-25-IP68</b>	25,0	14,0	18,0	57,0	32,5	35,5	8,0	13-18	Черный
<b>KB102-32-IP68</b>	32,0	14,0	25,0	62,0	41,0	45,0	8,0	18-25	Черный
<b>KB102-40-IP68</b>	40,0	19,0	32,0	70,0	49,0	53,5	10,0	24-32	Черный
<b>KB102-50-IP68</b>	50,0	21,0	42,0	80,0	61,0	66,0	10,0	30-42	Черный
<b>KB102-63-IP68</b>	63,0	23,0	52,0	89,0	74,0	81,5	11,0	40-52	Черный

### Габаритные размеры

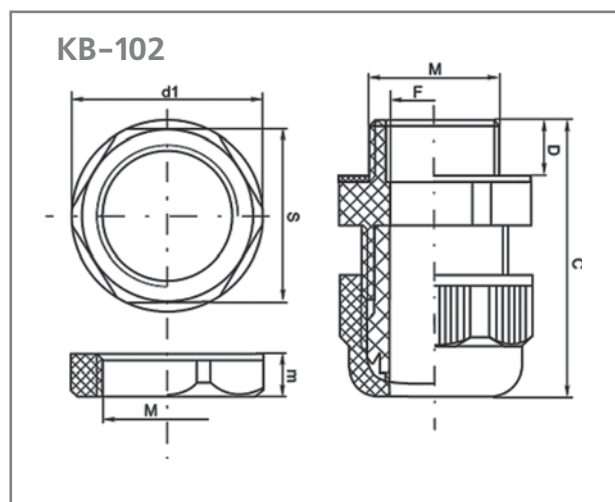

# Технический раздел

## Кабельные вводы серии KB-103

Наименование	Размеры, мм								Диаметр кабеля, мм	Цвет
	A	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6		
KB103-23-IP55-07	29,0	1,5	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	19,5	0,75-23	Серый
KB103-28-IP55-07	32,0	2,0	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	24,5	0,75-28	Серый
KB103-37-IP55-07	43,0	2,0	6,0	2,5	24,0	19,5	24,5	31,5	0,75-37	Серый
KB103-23-IP55-07	29,0	1,5	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	19,5	0,75-23	Белый
KB103-28-IP55-07	32,0	2,0	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	24,5	0,75-28	Белый
KB103-37-IP55-07	43,0	2,0	6,0	2,5	24,0	19,5	24,5	31,5	0,75-37	Белый

## Габаритные размеры

