


IP54

IK08
Ударо-прочность

Теплостойкий
ABS корпус

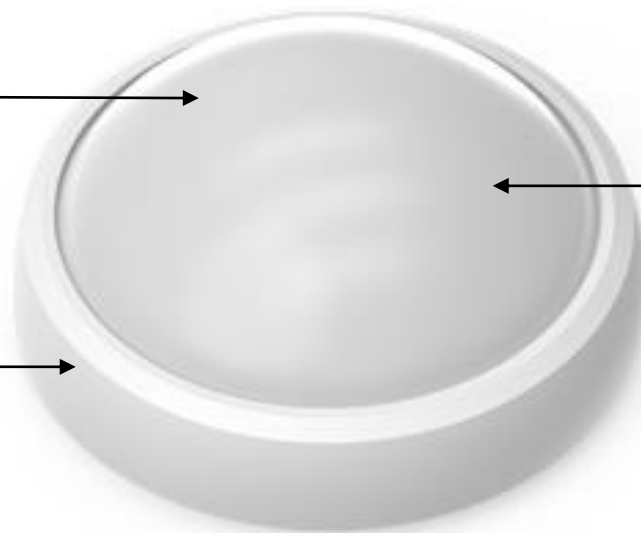

**Микровол-
новый датчик
внутри**

Дальность: 5 метров
Включение при < 10 lx
Отключение через 30 сек.

Мощность	lm	Цветовая температура	Материал	Исполнение	Напряжение
8 W	680 lm	4000 K	ABS пластик И поликарбонат	Обычный	160-260 V
12 W	1000 lm	6500 K		Сенсорный	

Артикул	Наименование
141411208	ECO 2.0 IP54 D176*76 8W 670lm 4000K круглый
141411308	ECO 2.0 IP54 D176*76 8W 680lm 6500K круглый
141411212	ECO 2.0 IP54 D176*76 12W 990lm 4000K круглый
142411212-S	ECO 2.0 IP54 12W 990lm 4000K круг с микроволновым сенсором
141411312	ECO 2.0 IP54 D176*76 12W 1000lm 6500K круглый

