


Кронштейн для уличного светильника поворотный

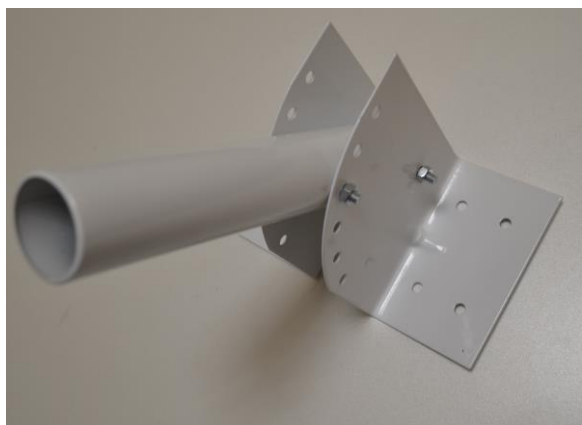

- Разборная конструкция, состоящая из трубы, двух щек и крепежа (двух болтов М 6 и двух гаек)

- Простая и удобная регулировка высота наклона трубы (6 положений)

- При изготовлении используется Труба от 40 мм диаметром и щеки из стали 1,5 мм толщиной

Корпус кронштейна покрашен порошковой краской

Спрашивайте кронштейны Perenoska.ru
в филиалах Компании ЭТМ