


Светодиодные светильники «Онлайн» серии ODPO-03

Энергоэффективная замена традиционных светильников ЛПО 2x18 и ЛПО 2x36.


Предназначены для внутреннего освещения муниципальных и коммерческих помещений, а также объектов ЖКХ.

- ▶ Эффективность до 89 лм/Вт
- ▶ Применение импульсного драйвера гарантирует отсутствие пульсаций и стабильность светового потока при низком входном напряжении
- ▶ Рассеиватель – опал и призма
- ▶ Металлический корпус
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур от -20 до +40 °С
- ▶ Гарантия 2 года

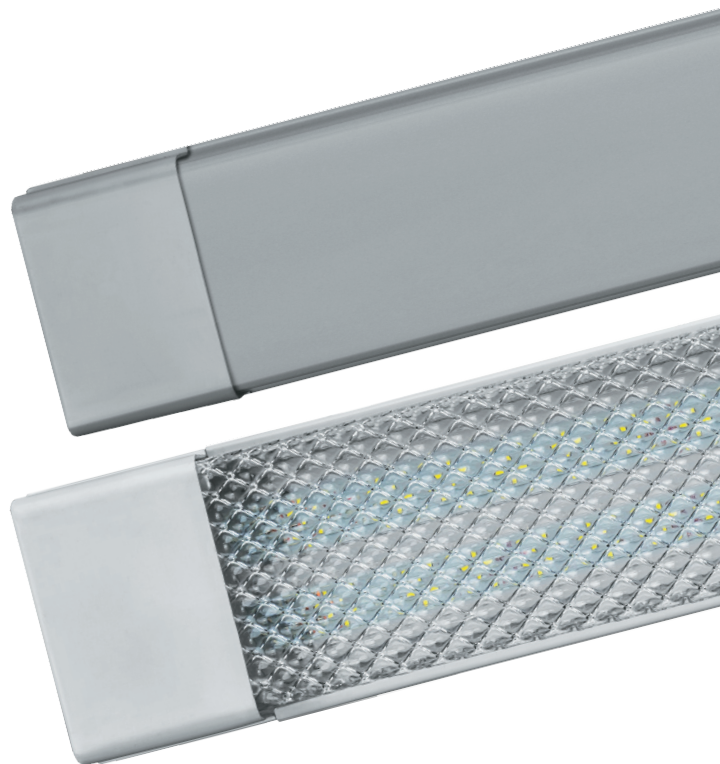

степень
защиты
IP20

срок
службы
30 000
часов

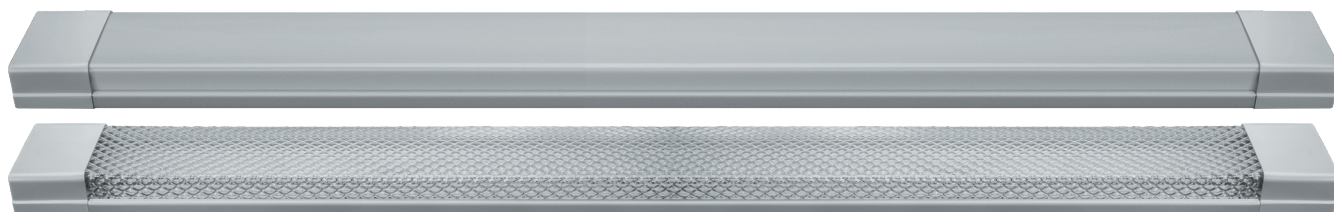

Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Размер ДхШхВ, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ODPO-03-0-18-4K-LED	ЛПО 2x18	18	176-264	4000	1400	>0,8	600x60x23	20	4650074 61921 7
ODPO-03-0-18-6.5K-LED	ЛПО 2x18	18	176-264	6500	1400	>0,8	600x60x23	20	4650074 61922 4
ODPO-03-P-18-4K-LED	ЛПО 2x18	18	176-264	4000	1400	>0,8	600x60x23	20	4650074 61923 1
ODPO-03-P-18-6.5K-LED	ЛПО 2x18	18	176-264	6500	1400	>0,8	600x60x23	20	4650074 61924 8
ODPO-03-0-36-4K-LED	ЛПО 2x36	36	176-264	4000	3000	>0,9	1200x60x23	20	4650074 61925 5
ODPO-03-0-36-6.5K-LED	ЛПО 2x36	36	176-264	6500	3000	>0,9	1200x60x23	20	4650074 61926 2
ODPO-03-P-36-4K-LED	ЛПО 2x36	36	176-264	4000	3200	>0,9	1200x60x23	20	4650074 61927 9
ODPO-03-P-36-6.5K-LED	ЛПО 2x36	36	176-264	6500	3200	>0,9	1200x60x23	20	4650074 61928 6