

# КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## Ультратонкие светодиодные панели

### PPL 600 40W



Цвет корпуса



алюминий  
матовый

#### Установка

Панели монтируются в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято» или подвешиваются с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодных панелей PPL приобретается отдельно (код 4690601006714).

#### Конструкция


Легкий алюминиевый корпус. Светодиоды установлены по периметру панели. Светопроводящая пластина обеспечивает равномерное свечение по всей площади панели.

#### Характеристики



Материал корпуса: \_\_\_\_\_ алюминиевый сплав  
 Рассеиватель: \_\_\_\_\_ светопроводящий PMMA-пластик  
 Источник света: \_\_\_\_\_ светодиоды SMD4014  
 Коэффициент цветопередачи: \_\_\_\_\_  $R_a \geq 75$   
 Цветовая температура: \_\_\_\_\_ 4000 K, 6500 K  
 Коэффициент пульсации: \_\_\_\_\_  $\leq 2\%$   
 Входное напряжение / частота: \_\_\_\_\_ 170–265 В / 50–60 Гц  
 Коэффициент мощности: \_\_\_\_\_  $\cos \varphi \geq 0,9$   
 Температура эксплуатации: \_\_\_\_\_  $-20...+40$  °C  
 Срок службы светодиодов: \_\_\_\_\_ 30 000 часов  
 Гарантийный срок: \_\_\_\_\_ 2 года

#### Драйвер выносной (в комплект не входит)

Входное напряжение/ток: \_\_\_\_\_ AC 170–265 В / 200 mA  
 Выходное напряжение/ток: \_\_\_\_\_ DC 60–66 В / 600 mA

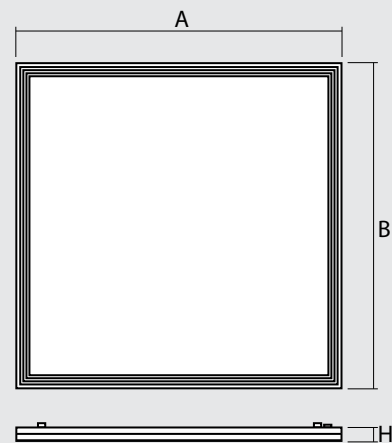

PPL 600 40W 6500K

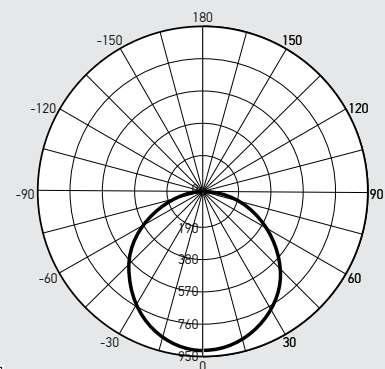

Код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры А x В x Н, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
4690601035301	PPL 600 40W 4000K	40	3240	120°	595 x 595 x 11	2,5	1 / 4
4690601035325	PPL 600 40W 6500K	40	3340	120°	595 x 595 x 11	2,5	1 / 4
4897062856104	LED-Драйвер						