


Светильник светодиодный консольный PSL 02

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP65





Светильники светодиодные **PSL 02 jazzway** предназначены для освещения улиц, дорог с небольшой и средней интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

Светильники рекомендуется устанавливать на кронштейнах под углом 30° к горизонту. Высота установки светильников 4–8 метров.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Источник света: светодиоды SANAN 3535
- Индекс цветопередачи: Ra ≥ 70
- Угол освещения: 120°
- Входное напряжение: AC 85–265 В
- Коэффициент мощности ≥ 0,9
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: –40...+50 °С
- Расчётный срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 3 года

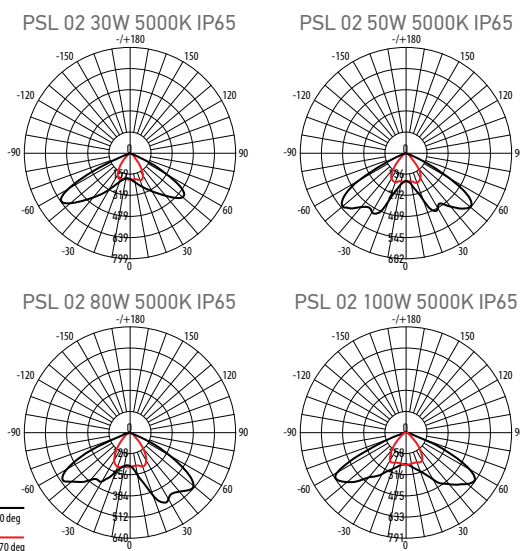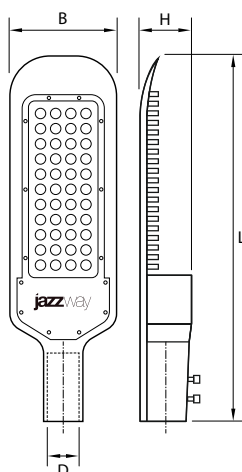

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры L×B×H, мм	Посадочный размер D, мм	Высота установки, м	Вес, кг	Упак., шт.
4895205005761	PSL 02 30W 5000K IP65 GR	30	5 000	3 400	353×126×56	Ø42	4–6	0,75	1/15
4895205005785	PSL 02 50W 5000K IP65 GR	50	5 000	5 600	405×162×56	Ø42	4–8	1,10	1/10
4895205005808	PSL 02 80W 5000K IP65 GR	80	5 000	8 800	512×190×74	Ø60	4–8	1,80	1/4
4895205005822	PSL 02 100W 5000K IP65 GR	100	5 000	10 600	513×220×73	Ø60	4–8	2,60	1/4