

- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

## МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить их самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР.  
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 2732718.


Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105.

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИРЛЯНД С МИНИЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ



**СЕРИЯ UDL**                                      **МОДЕЛИ:** UDL-S0500-050/DGA MULTI IP20 MINI  
UDL-S0500-100/DGA MULTI IP20 MINI    UDL-S0500-050/DGA WARM WHITE IP20 MINI  
UDL-S1000-200/DGA MULTI IP20 MINI   UDL-S1000-200/DGA WARM WHITE IP20 MINI  
UDL-S1500-300/DGA MULTI IP20 MINI   UDL-S2500-500/DGA MULTI IP20 MINI

**Уважаемый покупатель!** Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное несветодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.


Товарная линейка гирлянд с минилампами Uniel включает в себя следующие модели:

Модель	Длина гирлянды		Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	Длина провода		Напряжение сети	Класс защиты (IP)	Температура среды
	м	шт.				м	Вт			
UDL-S0500-050/DGA MULTI IP20 MINI	5	50	разно-цветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	0,7	17,5	180–220	20	-20~ +35
UDL-S0500-050/DGA WARM WHITE IP20 MINI	5	50	теплый белый	динамический (8 режимов)	зеленый	0,7	17,5	180–220	20	-20~ +35
UDL-S0500-100/DGA MULTI IP20 MINI	5	100	разно-цветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	0,7	17,5	180–220	20	-20~ +35
UDL-S1000-200/DGA MULTI IP20 MINI	10	200	разно-цветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	0,7	32	180–220	20	-20~ +35
UDL-S1000-200/DGA WARM WHITE IP20 MINI	10	200	теплый белый	динамический (8 режимов)	зеленый	0,7	32	180–220	20	-20~ +35
UDL-S1500-300/DGA MULTI IP20 MINI	15	300	разно-цветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	0,7	35	180–220	20	-20~ +35
UDL-S2500-500/DGA MULTI IP20 MINI	25	500	разно-цветный*	динамический (8 режимов)	зеленый	0,7	63	180–220	20	-20~ +35

\*красный, желтый, синий, зеленый

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
  - Убедитесь, что провод не поврежден.
  - Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
  - Подключите к сети 180–220 В.
  - Гирлянда имеет 8 режимов свечения, переключение происходит последовательным нажатием кнопки на контроллере.
1. Комбинированный (воспроизводятся все режимы свечения по очереди)
  2. Волнообразный
  3. Последовательный
  4. Перетекающий
  5. Бегущая вспышка
  6. Затухающий (плавное зажигание и постепенное затухание)
  7. Мерцающий (последовательное мерцание)
  8. Постоянный (статичное свечение)
- **Важно!** При длительной эксплуатации мнилампы могут немного нагреваться.

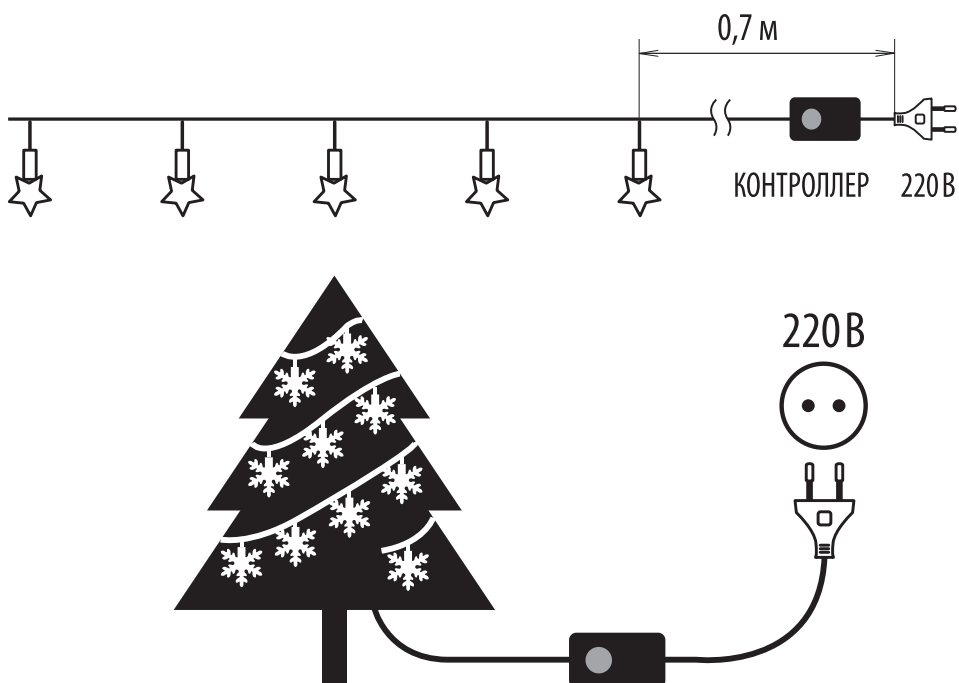

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не включайте гирлянду в упаковке.
2. Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
3. Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
4. Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
5. Вышедшие из строя мнилампы замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если одна из ламп выйдет из строя.
6. Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
7. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
8. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
9. Гирлянды со степенью защиты IP20 следует использовать только внутри помещений, не допуская попадания влаги.
10. Не соединяйте гирлянды между собой.
11. Не давайте гирлянду детям.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы – 2 000 часов.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.