

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Uniel

Серия ULF-F62



Чувствительность датчиков освещённости и движения настраивается пользователем



50 Ватт
Watt

30 Ватт
Watt

IP54

с датчиками движения
и освещённости

ЭКРАНИРУЕТСЯ

6500K

+40°
-20°

дневной
свет

РАЗМЕЩАТЬ
ПОД НАВЕСОМ



24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ


50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

от 200
до 250В



cosφ
0,9

Серия ULF-F21

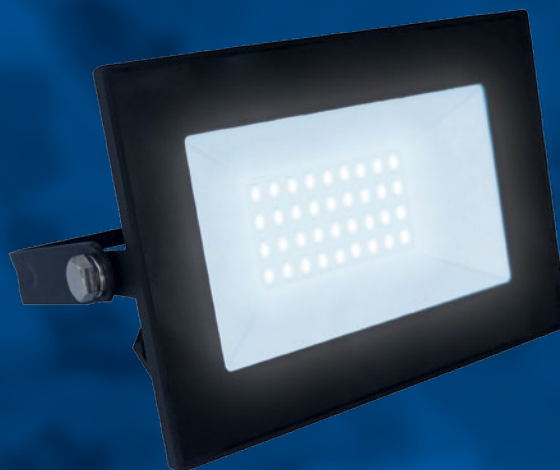

30 ВТ 70 ВТ

50 ВТ 100 ВТ

IP65

+40°
-40°

3000K

теплый
белый
свет

4000K

белый
свет

6500K

дневной
свет

Серия ULF-F60



20 ВТ

30 ВТ

50 ВТ

Пульт
в комплекте!



+40°
-30°

IP65

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

LED-прожекторы ULF-F21

Для наружного освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений

Uniel 3

ДРАЙВЕР IC DIRECT

ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР



Ультратонкий облегченный прожектор со встроенным IC-драйвером питания.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол светового потока	Габаритные размеры с учетом кронштейна	Транспортная упаковка
		Вт	К	лм	°	мм	шт.
NEW ULF-F21-30W/3000K IP65 200-250V BLACK	UL-00007732	30	3000	2 400	120	122×84×40	60
NEW ULF-F21-50W/3000K IP65 200-250V BLACK	UL-00007733	50		4000	120	170×110×40	20
NEW ULF-F21-70W/3000K IP65 200-250V BLACK	UL-00007734	70		5600	120	200×146×40	20
NEW ULF-F21-100W/3000K IP65 200-250V BLACK	UL-00007735	100		8000	120	240×166×40	20
NEW ULF-F21-30W/4000K IP65 200-250V BLACK	UL-00007959	30	4000	2 400	120	122×84×40	60
NEW ULF-F21-50W/4000K IP65 200-250V BLACK	UL-00007960	50		4000	120	170×110×40	20
NEW ULF-F21-70W/4000K IP65 200-250V BLACK	UL-00007961	70		5600	120	200×146×40	20
NEW ULF-F21-100W/4000K IP65 200-250V BLACK	UL-00007962	100		8000	120	240×166×40	20
ULF-F21-30W/6500K IP65 200-250V BLACK	UL-00007364	30	6500	2 400	120	122×84×40	60
ULF-F21-50W/6500K IP65 200-250V BLACK	UL-00007365	50		4000	120	170×110×40	20
ULF-F21-70W/6500K IP65 200-250V BLACK	UL-00007366	70		5600	120	200×146×40	20
ULF-F21-100W/6500K IP65 200-250V BLACK	UL-00007367	100		8000	120	240×166×40	20

LED-прожекторы ULF-F62

Uniel 2

с датчиками движения и освещенности



Чувствительность датчиков освещенности и движения настраивается пользователем

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ



SENS
ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

TIME
ВРЕМЯ СВЕЧЕНИЯ

LUX
УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
(при котором работает датчик)

Зона действия

Высота:
max: 3 м, min: 1,5 м



УГОЛ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ:



ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК

ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

ЛЕГКИЙ ВЕС И КОМПАКТНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ

УГОЛ СВЕЧЕНИЯ 120°



Характеристики датчика движения и освещенности

Время срабатывания.....2 с
Время свечения (настраивается).....30 с – 7±2 мин
Порог освещенности срабатывания (настраивается).....10–1000 люкс
Высота установки.....1,5–3 м
Дальность обнаружения (настраивается).....4–8 м
Угол детектирования120°

cosφ
0,9

от 200 до 240В


+40°
–20°

≥80
Ra

IP54

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE



Наименование

Код для заказа

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

Угол светового потока

Габаритные размеры с учетом кронштейна

Класс энергопотребления

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

		Вт	К	лм	°	мм			шт.
ULF-F62-30W/6500K SENSOR IP54 200-240В BLACK	UL-00007125	30	6500	2400	120	122×145×60	A+	картон	30
ULF-F62-50W/6500K SENSOR IP54 200-240В BLACK	UL-00007126	50	6500	4000	120	145×163×60	A+	картон	30

LED-прожекторы ULF-F60

Для архитектурной подсветки зданий



- АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ
- НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ЧАСТЫМ ВКЛЮЧЕНИЯМ/ВЫКЛЮЧЕНИЯМ И КОЛЕБАНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ

IP65

50Гц

COSφ 0,9

от 200 до 240Вт

+40° -30°

Y1

50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ HOURS LONG LIFE

24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

Модель	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цвет свечения	Класс энергопотребления	Световой поток для режима белого свечения	Габаритные размеры с учетом кронштейна	Угол свечения	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт			лм	мм	°			шт.
ULF-F60-20W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007144	20	RGB		1250	122×84×35				60
ULF-F60-30W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007122	30	RGB	A+	2500	170×130×35	120	серый	картон	20
ULF-F60-50W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007123	50	RGB		3400	240×166×40				20

Могут работать синхронно некоторое время после включения динамического режима. Прожекторы не синхронизируются в динамическом режиме!



Подставка переносная для прожектора серии ULF



Подставка переносная предназначена для установки и крепления прожектора для местного освещения. Поставляется в разобранном виде.

Подходит для крепления прожекторов ULF-F21-50W, ULF-F21-70W, ULF-F21-100W, ULF-F60-30W/RGB IP65 200-240B BLACK.



- Удобная резиновая ручка для перемещения
- Надежная конструкция из стали
- Возможность регулировки угла наклона благодаря фиксирующей пластине



(Прожектор не входит в комплект поставки)

Uniel®

Подставка переносная для прожектора серии ULF

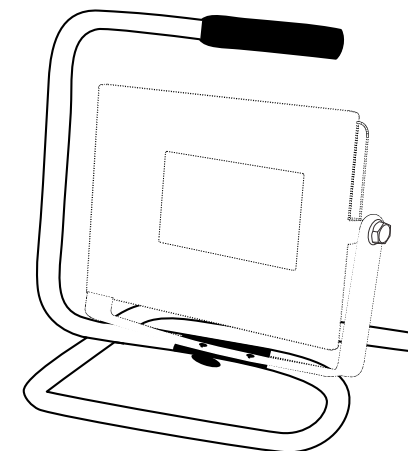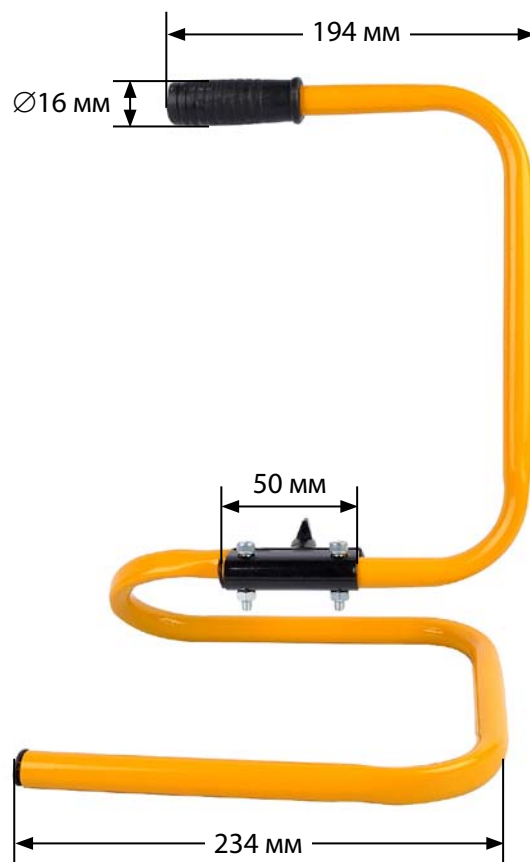


(Пржектор не входит в комплект поставки)



2 КГ

Допустимая масса
прожектора



Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры в рабочем положении (Д×Ш×В)	Межцентровое расстояние точек крепления	Вес изделия	Максимальный размер устанавливаемого светильника	Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		мм	мм	гр	мм				шт.
UFV-F01/50-220 YELLOW	UL-00009968	222×234×326	50	800±10%	165×220	сталь	жёлтый	пакет	5