


Z-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ

Z

Используется для выполнения различных монтажных работ.
Единица измерения: пог. м. Кратность: пог. м.


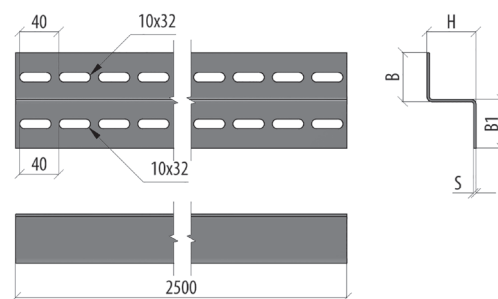


Артикул	Наименование	Ед. изм.	B	H	B1	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
Z32-40-32-1.5-2500	Z-профиль 32x40x32x1,5 L2500 мм	пог.м.	32	40	32	1,5	1	L01161	L05778	L018258	L014295	L025481
Z32-40-32-2.0-2500	Z-профиль 32x40x32x2,0 L2500 мм	пог.м.	32	40	32	2	1,34	L01162	L03799	L010974	L08065	L025485
Z32-40-32-2.5-2500	Z-профиль 32x40x32x2,5 L2500 мм	пог.м.	32	40	32	2,5	1,67	L02908	L05779	L014359	L018263	L025489
Z60-30-32-1.5-2500	Z-профиль 60x30x32x1,5 L2500 мм	пог.м.	60	30	32	1,5	1,24	L01163	L05780	L018259	L018264	L025505
Z60-30-32-2.0-2500	Z-профиль 60x30x32x2,0 L2500 мм	пог.м.	60	30	32	2	1,65	L01164	L05781	L018260	L018265	L025509
Z60-30-32-2.5-2500	Z-профиль 60x30x32x2,5 L2500 мм	пог.м.	60	30	32	2,5	2,06	L02906	L05782	L018261	L018266	L025513
Z60-40-40-1.5-2500	Z-профиль 60x40x40x1,5 L2500 мм	пог.м.	60	40	40	1,5	1,45	L01165	L05783	L018262	L018267	L025517
Z60-40-40-2.0-2500	Z-профиль 60x40x40x2,0 L2500 мм	пог.м.	60	40	40	2	1,93	L01166	L03912	L03678	L018268	L025521
Z60-40-40-2.5-2500	Z-профиль 60x40x40x2,5 L2500 мм	пог.м.	60	40	40	2,5	2,42	L02907	L03922	L013070	L017456	L025525

ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ЗАБОРУ

UPZ, UPZS

Профиль для крепления к забору.
Толщина стали 1.5 мм., 2.0 мм.
Единица измерения: шт. Кратность: 1 шт.

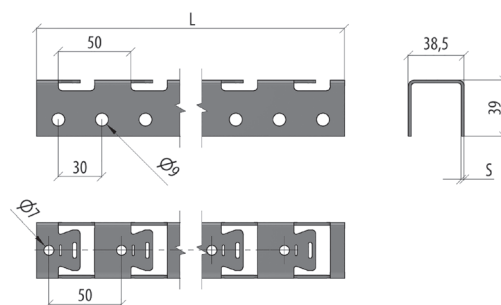

Артикул	Наименование	L	T	SZ	HD	RAL
UPZ300	Профиль для крепления к забору 300 мм s:1,5	300	0,31	L024091	L024095	L028532
UPZ450	Профиль для крепления к забору 450 мм s:1,5	450	0,47	L024093	L024097	L028533
UPZS300	Профиль для крепления к забору 300 мм s:2,0	300	0,42	L024092	L024096	L028534
UPZS450	Профиль для крепления к забору 450 мм s:2,0	450	0,63	L024094	L024098	L028535

SZ – оцинковка по методу Сендзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг