




Кронштейны Navigator серии NSB предназначены для монтажа уличных светильников типа РКУ, ЖКУ, ДКУ.



- Материал – сталь толщиной 2 мм
- Белая порошковая краска (цвет RAL 9016)
- Стальные хомуты Ø12 мм
- Оцинкованные болты и гайки

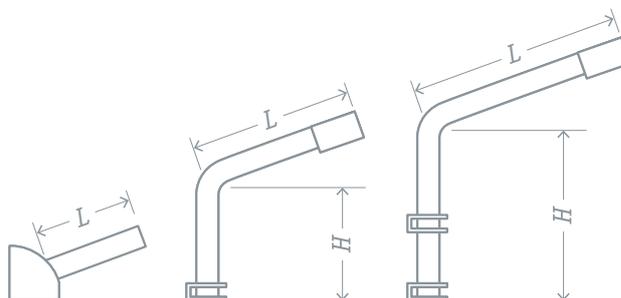

Код продукта	Тип монтажа	Количество хомутов	Угол наклона	Посадочный диаметр, мм	Максимальная нагрузка, кг	Высота Н, м	Вылет L, м	Масса, кг	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NSB-01-0-350	приставной на плоскую поверхность	–	регулируемый	48	25	–	0.35	1	12	4650074 61402 1
NSB-02-300-350	приставной на опору	1	15°	48	25	0.3	0.35	2.7	6	4650074 61403 8
NSB-02-350-500	приставной на опору	2	15°	48	25	0.35	0.5	4	4	4650074 61404 5