


SLIM TUBE

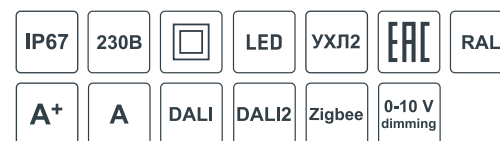

Пылевлагозащищенный LED светильник IP67




Промышленный светильник из поликарбоната SLIM TUBE со степенью защиты IP67 предназначен для эксплуатации в агрессивной среде – в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Цельный экструдированный корпус светильника и специальный силиконовый герметик на боковых крышках обеспечивают защиту IP67. В светильнике предустановлена сквозная проводка, которая позволяет осуществить шлейфовое подключение светильников. К одному светильнику может быть подключено от 45 до 210 светильников, в зависимости от мощности.

Виды монтажа: подвесной, накладной.

Базовый цвет: серый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

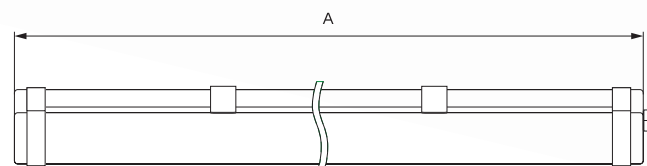

КСС

Наименование	SLIM-16 Tube	SLIM-38 Tube	SLIM-76 Tube
Размер (АxВxН), мм	580x83x70	1270x83x70	2470x83x70
Мощность, Вт	16	38	76
Световой поток, лм	1900	4400	8800
Энергоэффективность, лм/Вт	> 115	> 115	> 115
Коэффициент мощности		> 0,95	
Коэффициент пульсации, %		< 1	
Цветовая температура, К		3000 4000 5000 6500	
Индекс цветопередачи, CRI		> 80	
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015		IP67	